



DSL SERIT LED IP67 FLP

90 W LED Armatür
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm



Sipariş Kodu : 3345266
Ürün Kodu : DLS 090G 40OD28 LLL 5MT(1X) 67 FLP ELK

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Yüksek Kaliteli Silikon Gövde
IP Koruma Sınıfı	: IP67
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma / Sıva Üstü
Işık Kaynağı	: SMD LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 18 W / mt
Armatür Lümeni	: 1680 lm / mt
Armatür Verimliliği	: 93,3 lm / W
Giriş Gerilimi	: 24 V DC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim Indexi (CRI)	: >90

*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Not: Güç kaynağı ile tek noktadan, tek yöne maksimum 5 metre, çift yöne maksimum 5+5 metre LED beslenmelidir.

Fotometrik Eğri

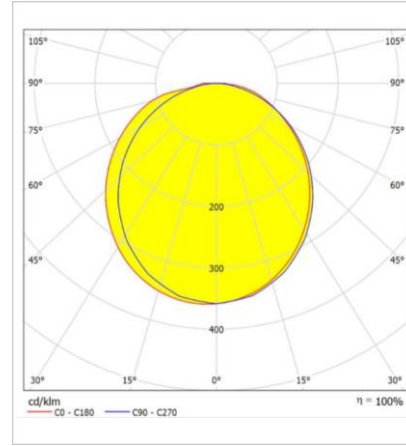

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5°C / 40 °C
Led Ömrü - L70	> 50.000 Saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler



Renk Sıcaklığı	: 2700K / 6000K
----------------	-----------------

DSL SERIT LED IP67 FLP

90 W LED Armatür Linear Aydınlatmada Flexible Çözüm

3345266 DLS 090G 400D28 LLL 5MT(1X) 67 FLP ELK


ÖLÇÜLER



ÖLÇÜLER

L1(mm)	5050mm	Tolerance +10
L1(mm)	33,3mm	Tolerance ±2

UYGULAMA ŞEKLİ

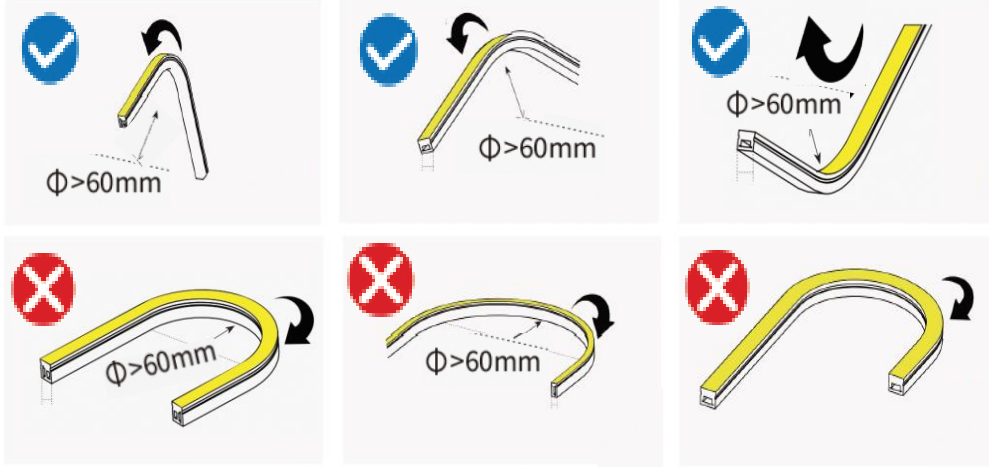

UYGULAMA YAPILAMAZ

AKSESUAR SETİ

Kablo Girişli Sonlandırma Kapağı	Sonlandırma Kapağı	Silikon Klips	Yapıştırıcı	Yapıştırıcı Başlığı	Vida
5 Adet	5 Adet	10 Adet	2 Adet	2 Adet	20 Adet

Serit LED Driver

1062788	JINBO-24V 100W IP67 DRV
1062790	JINBO-24V 200W IP67 DRV

Not: Güç kaynağı ile tek noktadan, tek yöne maksimum 5 metre, çift yöne maksimum 5+5 metre LED beslenmelidir.

Tek noktadan, tek yöne 5 metre



Tek noktadan, çift yöne 5+5 metre



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 26.03.2024