



Sipariş Kodu : 3238877
Ürün Kodu : PKT 075Z 65CM00 98 7K60 V.3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafli cam
Optik	: 98° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Power LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 75.2 W
Armatür Lümeni	: 7549.8 lm
Armatür Verimliliği	: 100.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 90.700 saat @Ta= 50 °C

PROLİT KOMPAKT V.3

75 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü




Fotometrik Eğri

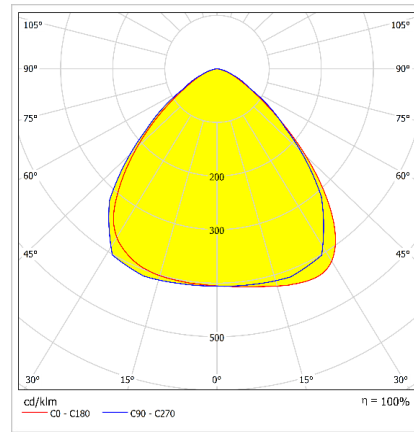

PROLİT KOMPAKT V.3

75 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3238877 PKT 075Z 65CM00 98 7K60 V.3

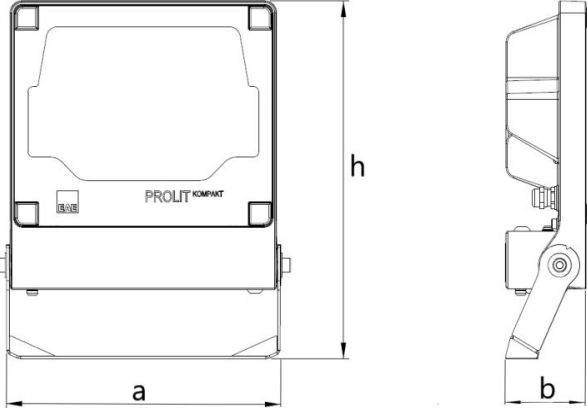

Uzunluk Ölçüleri (mm)



	a	b	h
Standart	276	77	330

Ağırlık (kg)

Standart	3,6
----------	-----



Askı Takımı ve Özellikleri

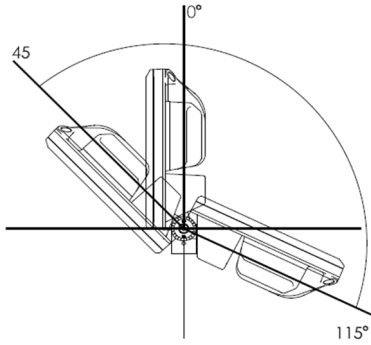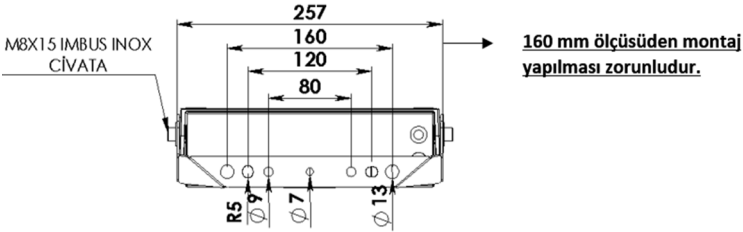

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 06.04.2021