



Sipariş Kodu : 3190334
Ürün Kodu : SAT 012U 65OD00 1K2 20 V.MN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Diffüzör	: Opal diffüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 12.2 W
Armatür Lümeni	: 1294.7 lm
Armatür Verimliliği	: 106 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 30 °C

SATÜRN mini

Sıva Üstü 12 W LED Aydınlatma Armatürü



Fotometrik Eğri

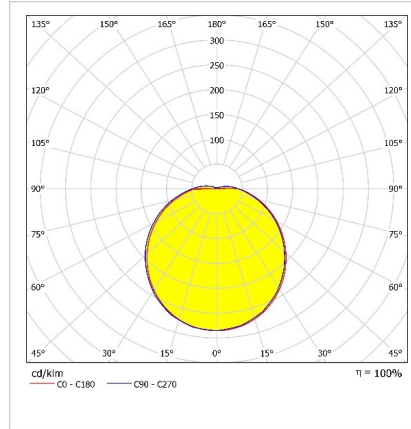


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K
Sensör	: Var (Tarama alanı 4x4 mt.)

SATÜRN MINI

Sıva Üstü 12 W LED Aydınlatma Armatürü

3190334 SAT 012U 65OD00 1K2 20 V.MN



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h
Standart	262	70



Ağırlık (kg)

Standart	635 g
Sensör	635 g

- EAE Aydınlatma, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkİtelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 16.10.2020