



Sipariş Kodu : 3190415
Ürün Kodu : TOR 015U 400D00 1K5 085 20

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör : Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı : IP20
Kullanım Şekli : Sıva üstü
Işık Kaynağı : Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü : 15,5 W
Armatür Lümeni : 1587,3 lm
Armatür Verimliliği : 102 lm/W
Giriş Gerilimi : 220-240 V AC
Giriş Frenkans : 50-60 Hz
Güç Faktörü : > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge) : 1 kV
Sürüş Akımı : 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT) : 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI) : >80

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı : -20 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK) : IK09
Led Ömrü - L70 : 72.000 saat @Ta= 50 °C

TORİA

Sıva Üstü 15 W Etanj LED Armatür



Fotometrik Eğri

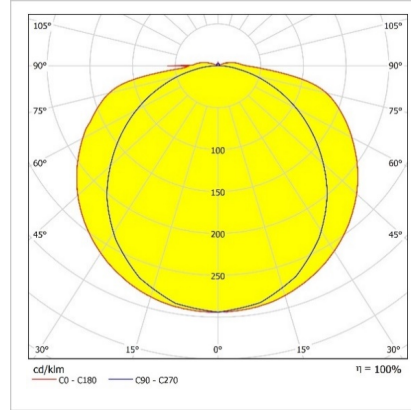


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 6500K

TORİA

Sıva Üstü 15 W Etanj LED Armatür

3190415 TOR 015U 40OD00 1K5 085 20

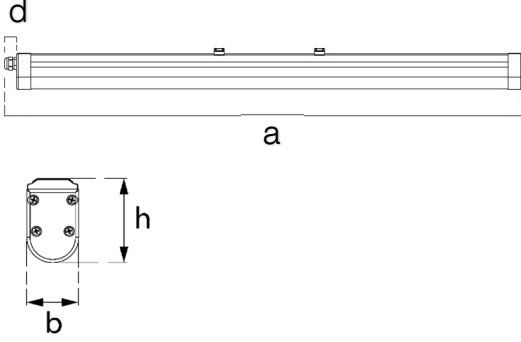

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	825	49	80	15

Ağırlık (Kg)

Standart	1
----------	---



PG11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm


Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



45,8 mm

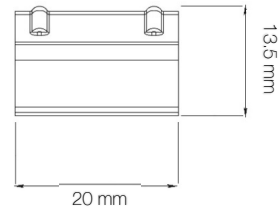

20 mm

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 31.12.2020