



ALBA

92 W LED Sokak ve Cadde
LED Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3360007
Ürün Kodu : ALB 092D 65LN00 100 14K2 ELK

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|--------------------|------------------------|
| Gövde | : Alüminyum enjeksiyon |
| Optik | : 100° lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Direk montaj |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |
| Elektronik Kontrol | : On/Off |


Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 92 W |
| Armatür Lümeni | : 14205,4 lm |
| Armatür Verimliliği | : 154,2 lm |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 6 kV |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 6500K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >70 |

Diğer Özellikler


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -25 °C/ +40 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK05 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 40 °C |

Fotometrik Eğri

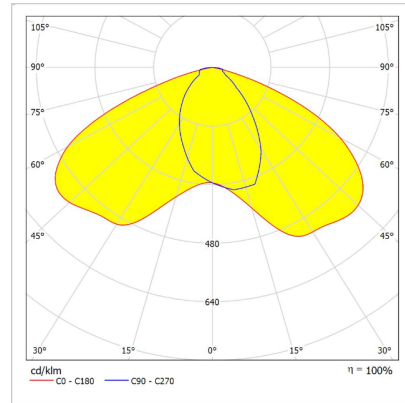

Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|---------|
| Renk Sıcaklığı | : 4000K |
| DALI Uyumluluğu | : Var |

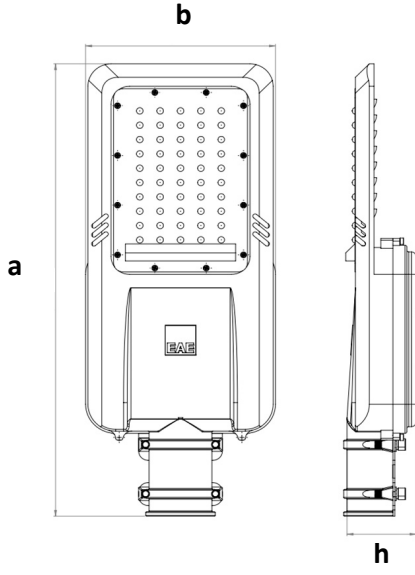

ALBA

92 W LED Sokak ve Cadde LED Aydınlatma Armatürü


3360007 ALB 092D 65LN00 100 14K2 ELP 70CRI

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h |
|----------|-----|-----|------|
| Standart | 550 | 230 | 74,5 |

Ağırlık (kg)

| | |
|----------|-----|
| Standart | 1.7 |
|----------|-----|

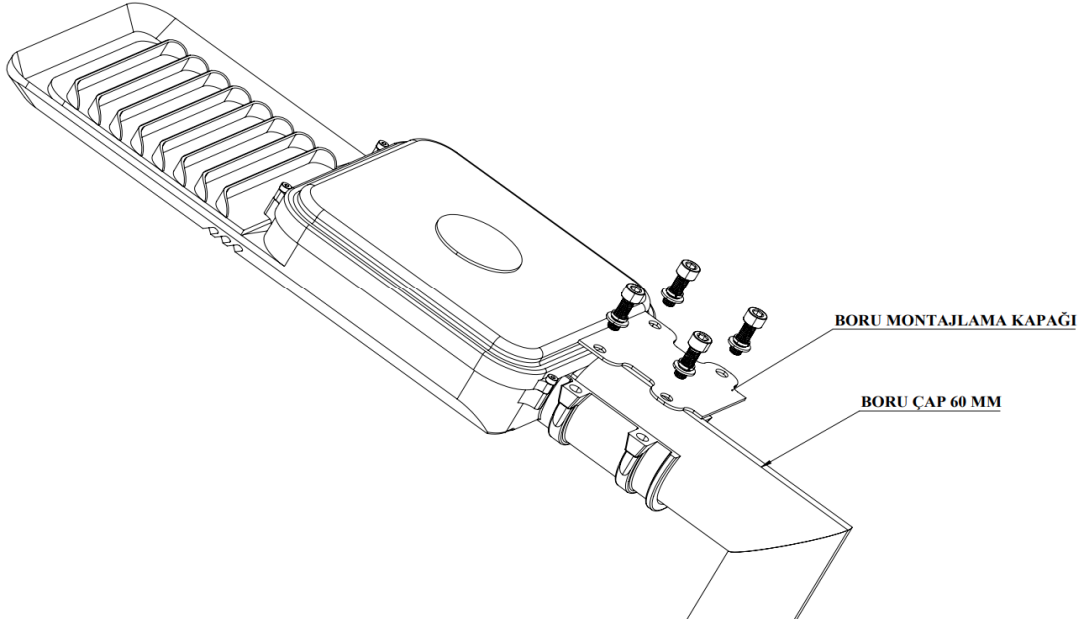

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 06.08.2024