



Sipariş Kodu : 3345245  
Ürün Kodu : RAR 107U 40CM02 LB 16K9 64 SQ SYH ELK

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Boyalı sac gövde
Optik	: Miro silver reflektör, dar açı
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Acil Durum Kiti	: 3 saat

### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 107 W
Armatür Lümeni	: 16919.4 lm
Armatür Verimliliği	: 158 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 450 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

### Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=50 °C

# KAREVOS

Sıva Üstü 107 W Yüksek Tavan LED Armatür



## Fotometrik Eğri

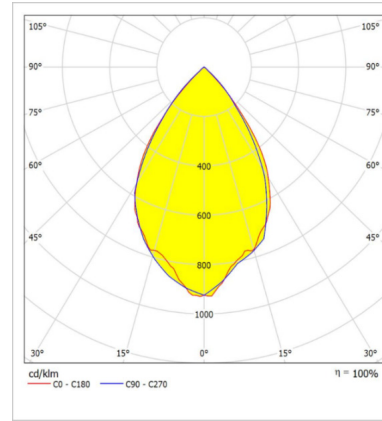

### Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: Dar açı

## KAREVOS


### Sıva Üstü 107 W Yüksek Tavan LED Armatürü

3345245 RAR 107U 40CM02 LB 16K9 64 SQ SYH ELK

#### Standart Model

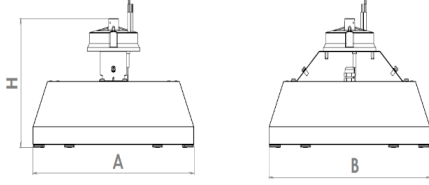

#### ACK Model

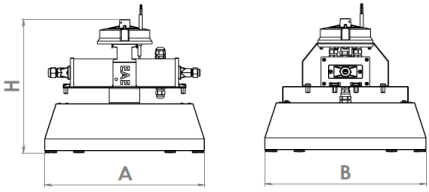

#### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	378.5	378.5	244
ACK Model	378.5	378.5	244


#### Ağırlık (kg)

Standart	4,9
ACK Model	4,9

\* ACK: Acil Durum Kiti



#### Askı Takımları ve Özellikleri

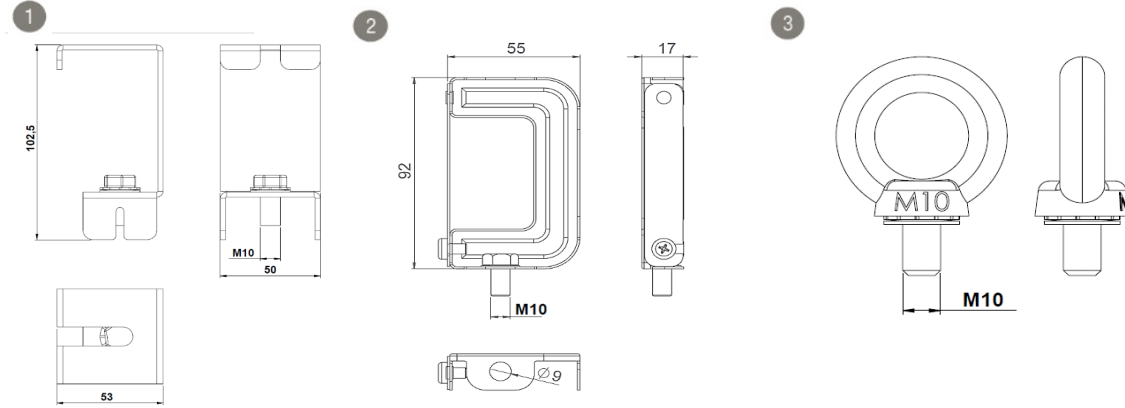

Sipariş Kodu : 3269523

Ürün Kodu : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269524

Ürün Kodu : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269522

Ürün Kodu : HBL IP65 MAPA TEKLİ ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 02.01.2024