



Sipariş Kodu : 3345255
Ürün Kodu : RAR 133U 65CM02 LB 19K9 64 SQ SYH ELK

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Boyalı sac gövde
Optik	: Miro silver reflektör, dar açı
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Acil Durum Kiti	: 3 saat

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 130.7 W
Armatür Lümeni	: 19938.3 lm
Armatür Verimliliği	: 152.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 550 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=50 °C

KAREVOS

Sıva Üstü 133 W Yüksek Tavan LED Armatür



Fotometrik Eğri

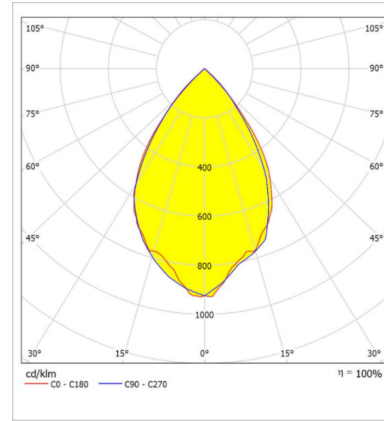

Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: Dar açı

KAREVOS


Sıva Üstü 133 W Yüksek Tavan LED Armatü

3345255 RAR 133U 65CM02 LB 19K9 64 SQ SYH ELK

Standart Model

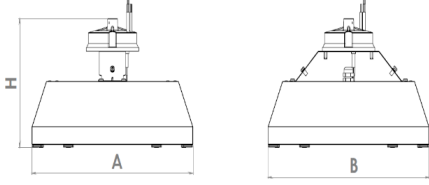

ACK Model

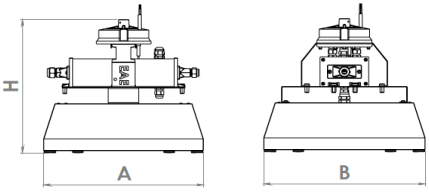

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	378.5	378.5	244
ACK Model	378.5	378.5	244


Ağırlık (kg)

Standart	4,9
ACK Model	4,9

* ACK: Acil Durum Kiti



Aski Takımları ve Özellikleri

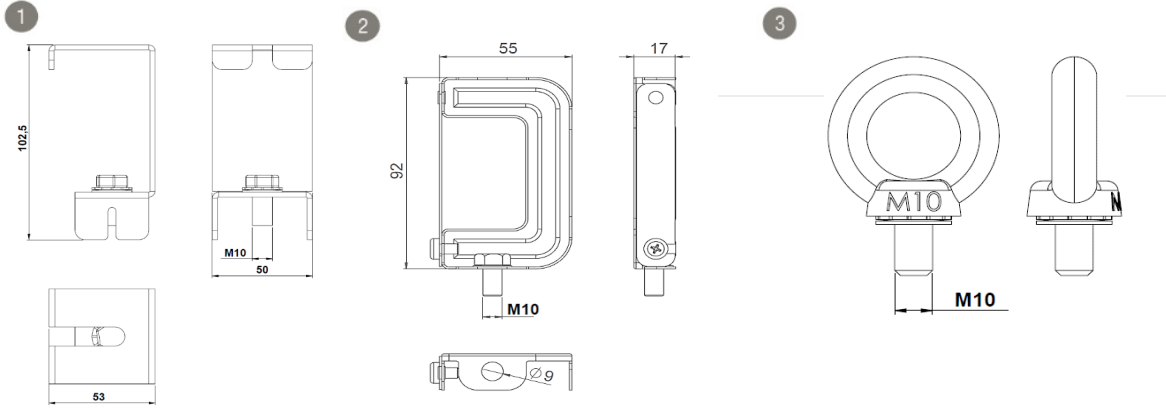

Sipariş Kodu : 3269523

Ürün Kodu : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269524

Ürün Kodu : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269522

Ürün Kodu : HBL IP65 MAPA TEKLİ ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 02.01.2024