



HORUS 1

90 W LED Sokak ve Cadde LED
Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3287123
Ürün Kodu : HR1 090D 40LN00 100 10K5 ELK

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: 100° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On/Off


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 90 W
Armatür Lümeni	: 10432 lm
Armatür Verimliliği	: 116 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/ +35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

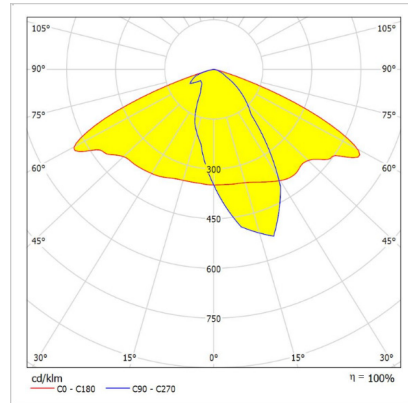

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 57000K, 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var


HORUS 1

90 W LED Sokak ve Cadde LED Aydınlatma Armatürü

3287123 HR1 090D 40LN00 100 10K5 ELK

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	601	243	120

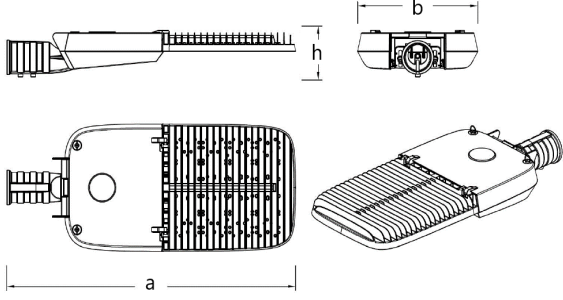

Ağırlık (kg)

Standart	3,5
----------	-----



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.02.2023